

# Montážní návod

## Série 5611-261

### Krono

   230V/50Hz

BEGHELLI - ELPLAST, a.s.


Poříčí 3A, 603 16 Brno

Česká republika

Tel.: +420 531 014 111

Fax: +420 531 014 210

beghelli@beghelli.cz

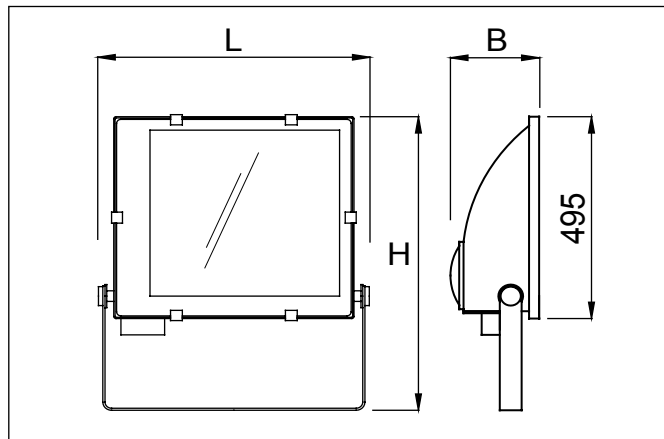

Kód Code	Osazení Power	Napájení Voltage	Patice Lampholder	Rozměry (mm) LxBxH Dimensions (mm)
5611-261	1x1000W	230V	E 40	440x210x690

Předřad. část Control gear	Světelný zdroj Lamp	Kg
5611-292	HQI-T, HPI-T	12,8
5611-293	NAV-T, SON-T	12,8

#### MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ SVÍTIDLA:

1. Montáž svítidla by měla provádět pouze osoba znalá ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem s el. proudem.
2. Vypněte elektrické napětí.
3. Před upevněním svítidla demontujte otočnou konzolu a připevněte ji k montážnímu místu.
4. Upevněte svítidlo ke konzole.
5. Montáž předřadníkové části na své upínací místo.
6. Připojte přívodní kabely k předřadníkové části.
7. Otevřete kryt na svítidle a připojte kabel vedoucí z předřadníkové části.
8. Uvolněte ocelové západky držící sklo na svítidle. Našroubujte světelný zdroj a upevněte ho do fixační pružinky. Poté skleněný kryt zavřete.
9. Znovu přezkontrolujte elektrické připojení. Zkontrolujte také dotažení všech spojení a neprodyšnost kabelové průchodky.
10. Nezapomeňte svítidlo i předřadníkovou část uzemnit.
11. K očištění svítidla používejte navlhčený hadřík s mýdlem. Nepoužívejte ředidla či podobné hořlaviny.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Před připojením svítidla do elektrické sítě zkontrolujte, zda elektrická síť odpovídá údajům uvedených na štítku svítidla.
- Pro výměnu zářivek, baterií, nebo opravy kontaktujte autorizované centrum zákaznického servisu a trejte na použití autentických náhradních dílů. Nesplnění těchto instrukcí by mohlo vést ke snížení bezpečnosti svítidla nebo ke ztrátě záruky.
- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. Výrobce neponese odpovědnost za jakákoliv zranění způsobená osobám či zvířatům, nebo za škody na majetku způsobené nepatřičným, chybným či nepřiměřeným použitím.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jištění odpovídá platným normám.

#### ZÁRUKA:

Veškeré výrobky firmy Beghelli - Elplast, a.s. jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality, které byly podrobeny přísným testům a jsou výrobcem garantovány jako nezávadné ve smyslu stávajících legislativních předpisů. Tato záruka pozbývá platnosti v případech, kdy dojde k nedodržení řádné montáže podle návodu, nebo v případě, kdy dojde k poškození svítidla, nebo k jeho modifikaci či opravě provedené neoprávněnou osobou. Vadné výrobky je nutno vrátit k vašemu nejbližšímu autorizovanému servisnímu centru Beghelli - Elplast, a.s. Zařízení byste neměli vyhodit do domovního odpadu. Měli byste jej dát do tříděného odpadu, abyste zabránili škodám na životním prostředí. Vzhledem ke směrnici 2002/96 a současným národními zákonům ohledně likvidace výrobků na konci jejich životnosti by nedodržení tohoto pokynu mohlo být dle zákona trestné. Informujte se, prosím, o lokálním sběrném středisku elektrických a elektronických výrobků.



# Mounting Instruction

**Series 5611-261**  
**Krono**



**BEGHELLI - ELPLAST, a.s.**

Pořičí 3A, 603 16 Brno

Czech Republic

Tel.: +420 531 014 111

Fax: +420 531 014 210

beghelli@beghelli.cz



## **MOUNTING AND LUMINAIRE CONNECTION:**

1. Mounting should be done by an experienced, qualified technician.
2. Turn the power off.
3. In order to fix the floodlight, detach the arms and fix to the mounting place.
4. Fasten the floodlight tightly to arms and wear the protection covers.
5. Mount the gear box on its fixing feet.
6. Connect the power input cables to the gear box.
7. Open the box on the floodlight and connect the power output cable coming from the gear box.
8. Open the steel latches holding the glass of the Floodlight. Fasten the lamp after passing it through the lamp fixing spring. Close the glass.
9. Check all the electrical connection once again. Check all the connections are tight and check cable glands' tightness.
10. Do not forget to do the earthing of the floodlight and gear box.
11. Use a cloth with soap to clean the floodlight. Do not use thinner or similar flammable material.

## **NOTICE:**

- Check whether the mains specification satisfies the data mentioned on a luminaire plate before connecting it to the mains.
- Contact the customer service authorised centre for replacement of fluorescent tubes and batteries and for repairs, and insist on using original spare parts only. Not satisfying these instructions could result in loss of luminaire safety or in loss of warranty.
- This luminaire should only be used for a purpose for which it was manufactured. Any other usage shall be assumed to be unsuitable and therefore dangerous. The manufacturer bears no responsibility for any injury caused to persons or animals or for property damages caused by improper, faulty or inadequate usage.
- A luminaire must be disconnected from the mains before any interference with a luminaire, service or maintenance. An expert person, in terms of valid regulations concerning the competence to activities, should only perform these actions.
- The luminaire may only be connected to the mains, whose installation and protection satisfies standards in force.

## **WARRANTY:**

All products of the company Beghelli - Elplast, a.s. are made of the highest quality materials, thoroughly tested and guaranteed by the manufacturer to be free of defects in terms of existing legislative regulations. This warranty becomes invalid if mounting is not executed according to the instruction manual, the luminaire is damaged or modified or repaired by an unauthorised service centre of the company Beghelli - Elplast, a.s. The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

