

HALOGENKIT® BEGHELLI


230V-50Hz
Tc 50°C

Beghelli



CSQ
UN EN 60598-1
UN EN 60598-2-1

EN 60598-1
EN 60598-2-1

334.108.000 D

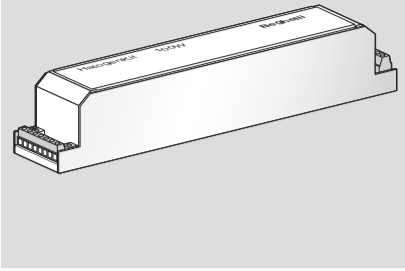

www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40050 MONTEVEGLIO (BO) - Tel. 051 9660411 - Fax 051 9660444

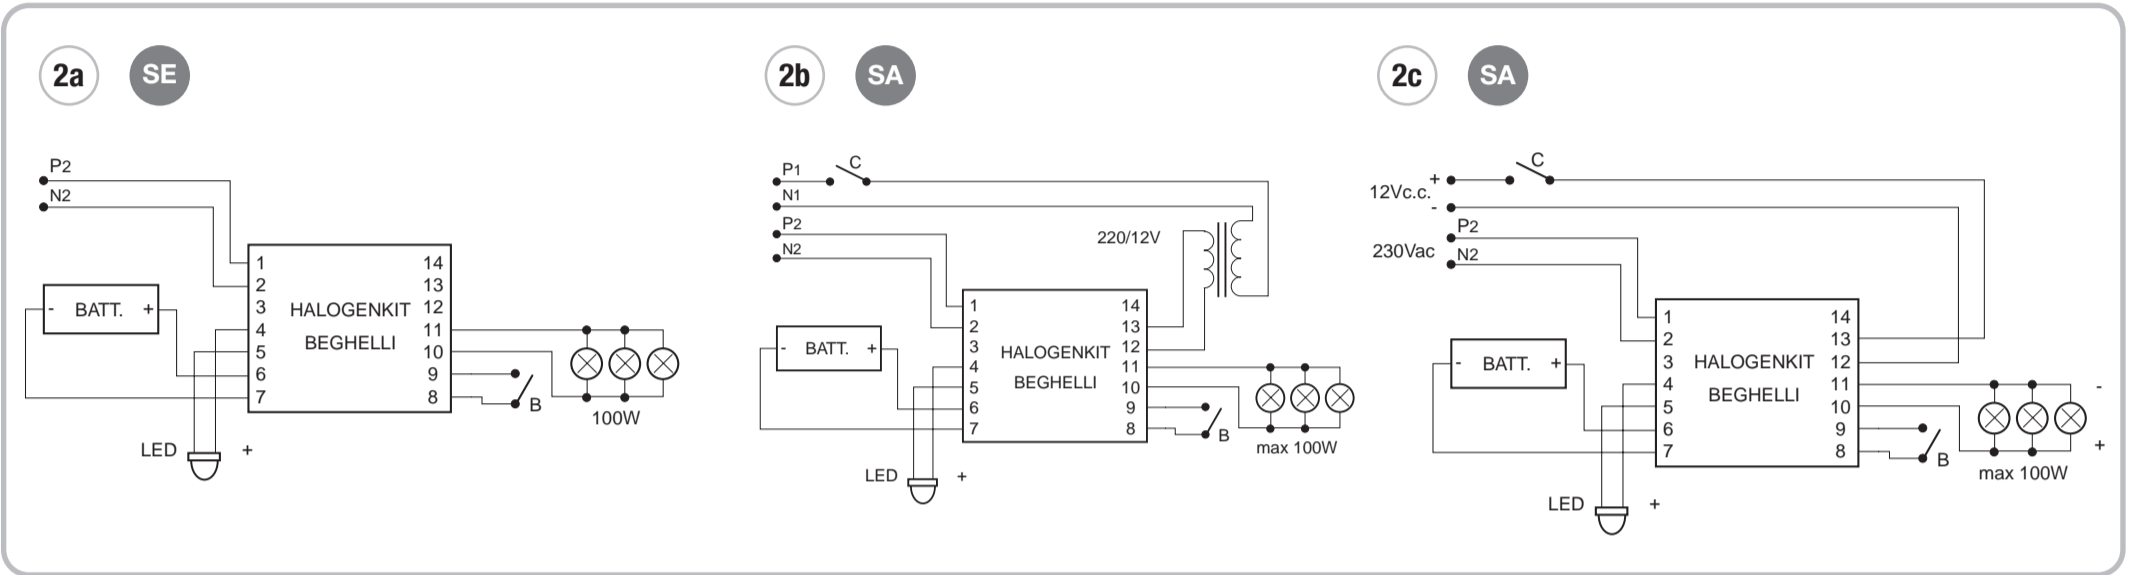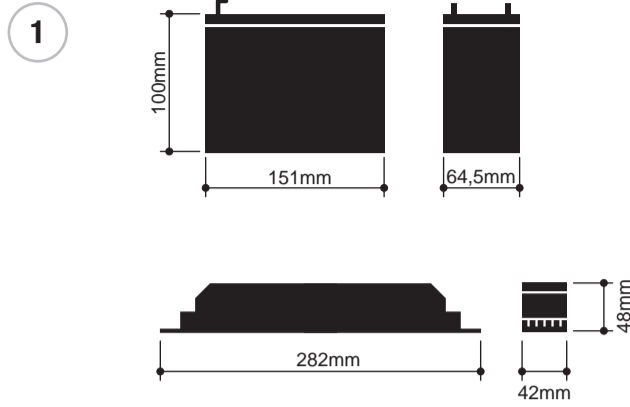

MODELOS DISPONIBLES - MODELES DISPONIBLES - MODELLSORTIMENT - MODELS AVAILABLE - MODELLI DISPONIBILI - MODELLOS DISPONÍVEIS - LEVERINGSPROGRAMMA - TILLGÄNGLIGA MODELLER - TILGÆNDELIGE MODELLER - TILGJENGELIGE MODELLER

E	F	D	GB	I	2575			
Código de pedido	Réf. commande	Bestellcode	Order code	Codice ordine	10W	20W	50W	100W
Lámpara	Ampoule	Lampe	Lamp	Lampada	12V	12V	12V	12V
Tensión	Tension	Spannung	Tension	Tensione	Pb 12V 6,5Ah	Pb 12V 6,5Ah	Pb 12V 6,5Ah	Pb 12V 6,5Ah
Batería	Pile	Batterie	Battery	Batteria	7h	3h	1h	25min
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Autonomia				

P	NL	DK	S	N	2575			
Código da encomenda	Bestelnummer	Ordrekode	Beställningskod	Bestillingskode	10W	20W	50W	100W
Lámpada	Lamp	Lyskilde	Lamp	Lampe	12V	12V	12V	12V
Tensão	Spanning	Spænding	Spänning	Nettspenning	Pb 12V 6,5Ah	Pb 12V 6,5Ah	Pb 12V 6,5Ah	Pb 12V 6,5Ah
Bateria	Batterij	Batteri	Batteri	Batte	7h	3h	1h	25min
Autonomía	Autonomie	Betriebsdauer	Autonomy	Driftstid				

SISTEMA AUTONOMO PER L'ALIMENTAZIONE D'EMERGENZA DI DISPOSITIVI FUNZIONANTI IN BASSA TENSIONE A 12V

Disporre gli accumulatori lontano da fonti di calore; una temperatura superiore a 50° può compromettere la durata.

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

(Fig. 2a) Illuminazione non permanente.

N.B.: In emergenza il carico è alimentato in corrente continua 12V (positivo morsetto 10).

(Fig. 2b) Illuminazione permanente.

N.B.: Con lo schema indicato, in condizioni normali il carico è alimentato in corrente alternata a 12V; in emergenza il carico è alimentato in corrente continua a 12V (positivo morsetto 10).

(Fig. 2c) Illuminazione permanente - corrente continua.

B= Eventuale comando unificato disattivazione emergenza (rispettare la polarità).

C= Interruttore accensione lampada

P2-N2= Linea diretta

P1-N1= Linea interrotta

INIBIZIONE EMERGENZA CON COMANDO UNIFICATO

Il controllo a distanza di 1 modulo si ottiene collegando un interruttore ai morsetti 8 e 9.

Qualora si desideri centralizzare il comando di più moduli, collegare in parallelo i morsetti 8 e 9, rispettando la polarità (caduta di tensione max tra i due morsetti < 1V 2mA).

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire l'apparecchio dalla rete.

- Attenzione: questo prodotto contiene materiali che possono essere nocivi se dispersi nell'ambiente.

- I prodotti Beghelli sono tutelati dalle leggi sulla proprietà intellettuale.

- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può

compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

INDEPENDENT EMERGENCY POWER SUPPLY SYSTEM FOR LOW-VOLTAGE DEVICES (12V)

Place the battery pack as far as you can from the heating sources; temperatures greater than 50° C may negatively affect the duration of the power supply.

WIRING DIAGRAMS

(Fig. 2a) Non maintained.

N.B.: In emergencies the charge is supplied through 12V direct current (positive terminal 10).

(Fig. 2b) Maintained.

N.B.: As shown in the diagram, in normal conditions the charge is supplied through 12V alternating current; in emergencies the char-

ge is supplied through 12V direct current (positive terminal 10)

(Fig. 2c) Maintained - direct current.

B= Unified emergency deactivation command (if present) (observe the polarity).

C= Light switch

P2-N2= Direct line

P1-N1= Switched line

EMERGENCY DISABLING WITH CENTRALIZED CONTROL

1 module can be remote controlled by connecting a switch to terminals 8 and 9. If you want to centralize the control of more than 1 module, connect terminals 8 and 9 in parallel, taking care to respect polarity (maximum voltage drop between the two

terminals < 1V 2mA).

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed.

- Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- Disconnect the device from the mains before starting to clean or service it.

- Warning: this product contains materials that may be harmful if dispersed into the environment.

- Beghelli's products are subject to the applicable laws on intellectual property.

- Contact an authorised technical service centre for the replacement

of batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

AUTONOMES NOTSPEISESYSTEM FÜR 12V NIEDERSpannungSGERÄTE

Die Akkumulatoren nicht in der Nähe von Wärmequellen (Drossel) anordnen; temperaturen über 50°C können die Lebensdauer verkürzen.

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSPLÄNE

(Fig. 2a) Nichtpermanente beleuchtung.

N.B.: Im Notfall wird die Belastung mit Gleichstrom 12V zugeführt (Pluspol Klemme 10).

(Fig. 2b) Permanente beleuchtung.

N.B.: Nach dem angegebenen Plan wird die Belastung im Normalfall mit Wechselstrom 12V, im Notfall mit Gleichstrom 12V zugeführt

(Pluspol Klemme 10).

(Fig. 2c) Permanente beleuchtung - Stromwender.

B= Eventuelle gemeinsame Steuerung der Ausschaltung der Notbeleuchtung (Polungen beachten).

C= Einschalter der Leuchte

P2-N2= Direkte Linie

P1-N1= Linie unterbrochen

SPERRUNG NOTBETRIEB MIT EINER EINZIGEN STEUERUNG

Die Fernsteuerung 1 Moduls wird durch das Anschließen eines Schalters an die Klemmen 8 und 9 erreicht.

Falls die zentralisierte Steuerung mehrerer Module gewünscht wird, die Klemmen 8 und 9 der Polung entsprechend parallel schalten

(max. Spannungsabfall zwischen den beiden Klemmen < 1V 2mA).

WARUNG - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden.

- Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckent-sprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Vor Durchführung von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten muss die Netzversorgung des Geräts unterbrochen werden.

- Achtung: Dieses Produkt enthält Materialien, die bei unsach-gemäßer Entsorgung umweltschädlich sein können.

- Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle

und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vor-stehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

- Für die Vorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

SYSTEME AUTONOME D'ALIMENTATION DE SECOURS DE DISPOSITIFS FONCTIONNANT A BASSE TENSION (12V)

Monter les accumulateurs loin de sources de chaleur; une température supérieure à 50° C peut abréger la durée de vie de l'appareil.

DIAGRAMMES ELECTRIQUES DE CONNEXION

(Fig. 2a) Eclairage non permanent.

N.B.:En situation de secours, la charge est alimentée en courant continu de 12V (positif borne 10).

(Fig. 2b) Eclairage permanent.

N.B.: Comme indiqué sur le schéma, en conditions normales, la charge est alimentée en courant alternatif de 12V et en conditions

de secours en courant continu de 12V (positif borne 10). (Fig. 2c) Eclairage permanent - courant continu.

B= Eventuelle commande unifiée de désactivation de l'éclairage de secours (veiller à respecter les polarités).

C= Interrupteur d'allumage lampe

P2-N2= Ligne directe

P1-N1= Ligne interrompue

DESACTIVATION FONCTION DE SECOURS A COMMANDE CENTRALISEE

Le contrôle à distance d'un seul module est obtenu en raccordant un interrupteur aux bornes 8 et 9.

Pour obtenir la commande centralisée de plusieurs modules, raccorder

en parallèle les bornes 8 et 9 en veillant à respecter la polarité (chute maximum de tension entre les deux bornes < 1V 2mA).

ENTRETIEN

Remplacer la batterie quand l'appareil, à la suite d'une recharge complète, n'assure plus l'autonomie nominale.

Exemple de lecture du code date de la batterie:

Ex. 1) 980304: 98 année 03 mois 04 jour

Ex. 2) 271098: 27 jour 10 mois 98 année

Ex. 3) 9811: 98 année 11 semaine

Ex. 4) 2197: 21 semaine 97 année

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il

a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.

- Avant toute l'opération d'entretien ou de nettoyage, débrancher l'appareil du secteur.

- Attention: ce produit contient des matériaux polluants, aussi veiller à la protection de l'environnement.

- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

- Pour les modalités d'intervention sous garantie, prendre contact avec le revendeur agréé.

SISTEMA AUTÓNOMO PARA LA ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA DE DISPOSITIVOS QUE FUNCIONAN EN BAJA TENSIÓN DE 12V

Situar los acumuladores en posición alejada respecto de fuentes de calor; una temperatura superior a 50°C puede reducir su duración.

ESQUEMAS ELECTRICOS DE CONEXION

(Fig. 2a) Iluminación no permanente.

NOTA. En estado de emergencia la carga es alimentada con corriente continua de 12V (positivo borne 10).

(Fig. 2b) Iluminación permanente.

NOTA. Con el esquema indicado y en condiciones normales la carga es alimentada con corriente alterna de 12V; en estado de emergencia la carga es alimentada con corriente continua de 12V (positivo borne 10).

tivo borne 10).

(Fig. 2c) Iluminación permanente - corriente continua.

B= Eventual mando unificado desactivación emergencia (respetar las polaridades).

C= Interruptor lámpara

P2-N2= Línea directa

P1-N1= Línea interrumpida

INHABILITACIÓN EMERGENCIA CON MANDO UNIFICADO

El control a distancia de un módulo se obtiene conectando un interruptor a los bornes 8 y 9.

En caso de que se desee centralizar el mando de varios módulos

deberán conectarse en paralelo los bornes 8 y 9, respetando la polaridad (caída de tensión máx. entre los dos bornes < 1V 2mA).

MANTENIMIENTO

Sustituir la batería cuando el equipo, después de una recarga completa, no asegura más la autonomía nominal.

Ejemplos de lectura del código de la batería:

Ej. 1) 980304: 98 año 03 mes 04 día

Ej. 2) 271098: 27 día 10 mes 98 año

Ej. 3) 9811: 98 año 11 semana

Ej. 4) 2197: 21 semana 97 año

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

- Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para

la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.

- Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconectar el aparato de la corriente eléctrica.

- Atención. Este producto contiene materiales que pueden ser nocivos, por lo que no deben ser abandonados en el ambiente.

- Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.

- Respecto de las modalidades de intervención en garantía, sírvase contactar con el revendedor autorizado.

SISTEMA AUTÓNOMO PARA A ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE DISPOSITIVOS FUNCIONANDO COM BAIXA TENSÃO DE 12V

Disponha os acumuladores longe de fontes de calor; uma temperatura superior a 50°C poderá comprometer a duração

ESQUEMAS ELÉTRICOS DAS LIGAÇÕES

(Fig. 2a) Iluminação não permanente.

Obs.: Em uma emergência, a carga será alimentada por uma corrente contínua de 12V (positivo terminal 10).

(Fig. 2b) Iluminação permanente.

Obs.: Com o esquema indicado, em condições normais, a carga será alimentada por uma corrente alternada de 12V; em uma emergência, a carga será alimentada por uma corrente contínua de

12V (positivo terminal 10).

(Fig. 2c) SA - Iluminação permanente - corrente contínua.

B= Eventual comando unificado de desativação da emergência (respeite as polaridades).

C= Interruptor de ligação da lâmpada

P2-N2= Linha directa

P1-N1= Linha interrompida

INIBIÇÃO DA EMERGÊNCIA MEDIANTE COMANDO UNIFICADO

O controle remoto de 1 módulo é obtido ligado um interruptor aos terminais 8 e 9.

Se desejar centralizar o comando de vários módulos, ligue em paralelo os terminais 8 e 9, respeitando a polaridade (queda de

tensão máx. entre dois bornes < 1V 2mA).

MANUTENÇÃO

Substituir a bateria quando o aparelho, após uma recarga completa, não consegue assegurar a autonomia nominal.

Exemplo de leitura do código data, bateria:

Ex. 1) 980304: 98 ano 03 mês 04 dia

Ex. 2) 271098: 27 dia 10 mês 98 ano

Ex. 3) 9811: 98 ano 11 semana

Ex. 4) 2197: 21 semana, ano 97

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA

- Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impró-

prio e perigoso.

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligar o aparelho da rede elétrica.

- Atenção: este produto contém materiais que podem ser nocivos se deixados no meio ambiente.

- Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.

- Sobre as condições de garantia contactar um Revendedor Autorizado.

AUTONOM SYSTEM VOOR DE NOODVOEDING VAN BIJ 12V LAAGSPANNING WERKENDE INRICHTINGEN

Plaats de accumulators ver verwijderd van warmtebronnen; een temperatuur van meer dan 50°C kan de tijdsduur compromitteren.

ELEKTRISCHE BEDRADINGSSCHEMA

(Fig. 2a) Niet-permanente verlichting.

N.B.: Bij noodgevallen wordt de lading gevoed met gelijkstroom van 12V (positief klem 10).

(Fig. 2b) Permanente verlichting.

N.B.: Zoals aangegeven in het schema, wordt de lading onder normale omstandigheden gevoed met wisselstroom van 12V; in noodgevallen wordt de lading gevoerd met gelijkstroom van 12V (positief klem 10).

tief klem 10).

(Fig. 2c) Permanente verlichting - gelijkstroom van.

B= Eventueel verenigde bediening voor de uitschakeling van de noodstatus (respecteer de polariteiten).

C= Schakelaar ontsteking van lamp

P2-N2= Directe lijn

P1-N1= Onderbroken lijn

VERHINDERING NOODTOESTAND MET VERENIGDE BEDIENING

De controle op afstand van 1 module wordt verkregen door een schakelaar aan te sluiten op de klemmen 8 en 9.

Wanneer u de bediening van meerdere modules wenst te centraliseren, dient u de klemmen 8 en 9 parallel aan te sluiten, en

daarbij de polariteit te respecteren (maximaal wegvallen spanning tussen de twee klemmen < 1V 2mA).

ONDERHOUD

De batterij vervangen wanneer een armatuur, na een voll dige heroplading, niet meer de volledige autonomie gara deert.

Interpretatievoorbeeld van de datumcode op de batterij:

Voorb. 1) 980304: 98 jaar 03 maand 04 dag

Voorb. 2) 271098: 27 dag 10 maand 98 jaar

Voorb. 3) 9811: 98 jaar 11 week

Voorb. 4) 2197: 21 week 97 jaar

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE

- Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het

gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.

- Voordat men een schoonmaak- of onderhoudsoperatie wil uitvoeren, moet men het apparaat van het lichtnet afsluiten.

- Let op: dit artikel bevat materiaal dat schadelijk is voor het milieu.

- Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

- Voor de wijze van handelen tijdens de garantieperiode dient u contact op te nemen met de Bevoegde Verkoper.

AUTONOMT SYSTEM TIL NØDTILFØRSEL AF ENERGI TIL ANORDNINGER, DER FUNGERER MED LAV SPÆNDING PÅ 12V

Stil akkumulatørerne langt fra varmekilder; En temperatur, der overstiger 50°C kan skade varigheden.

TILSLUTNINGSDIAGRAMMER

(Fig. 2a) Ikke permanent oplysning.

N.B.: I nødstilfælde tilføres lasten jævnstrøm 12V (positiv klemme 10).

(Fig. 2b) Permanent oplysning.

N.B.: Med den indikerede nettavle i normal tilstand tilføres lasten vekselstrøm på 12V; i nødstilfælde tilføres lasten jævnstrøm på 12V (positiv klemme 10).

(Fig. 2c) Permanent oplysning - lasten jævnstrøm.

B= Eventuel samlet styring af nødaktivering (overhold polaritet)

C= Afbryder til lampen

P2-N2= Direkte ledning

P1-N1= Afbrudt ledning

HÆMNING NØDSTILFÆLDE MED SAMLET KOMMANDO

Kontrollen på afstand af 1 modul opnås ved at tilkoble en afbryder med klemmer 8 og 9.

Hvis det ønskes at centralisere kommandoerne af flere moduler skal klemmerne 8 og 9 forbindes parallelt, således at polariteten respekteres (max. spændingsfald mellem de to klemmer <1V 2mA).

VEDLIGEHOLDELSE

Udskift batteriet når apparatet, efter en fuld genoplading, ikke mere er i stand til at sikre den nominelle autonomi.

Et eksempel på hvordan man læser produktionsdata på batterierne:

Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag

Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år

Eks. 3) 9811: 98 år 11 uge

Eks. 4) 2197: uge 21, år 97

ADVARSLER - GARANTI

- Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.

- Før al vedligeholdelse eller rengøring bør armaturet frakobles.

- Advarsel: dette produkt indeholder materialer, som kan være skadelige for miljøet.

- For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anmode om anvendelse af originale dele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.

- For indgreb, omfattet af garantien, skal der rettes henvendelse til den autoriserede forhandler.

AUTONOMT SYSTEM FÖR STRÖMFÖRSÖRJNING I NÖDSITUATIONER AV ANLÄGGNINGAR SOM FUNGERAR MED EN LÅG SPÄNNING 12V

Placera ackumulatörerna långt bort från varmekällor; En temperatur som överstiger 50°C kan påverka systemets varaktighet negativt.

KOPPLINGSSCHEMAN

(Fig. 2a) Enbart nödbelysning,

OBS: i nödsituationer blir lasten försedd med 12V likström (positivt kabelfäste 10).

(Fig. 2b) Belysning plus nödbelysning,

OBS: med det indikerade schemat, blir lasten normalt försedd med 12 V växelström; i nödsituationer förses den med 12V likström

(positivt kabelfäste 10).

(Fig. 2c) Belysning plus nödbelysning - V likström.

B= Eventuellt unifierad kontroll för deaktivering av nödstoppsläget (respektera polariteterna).

C= Brytare för lampans tändning

P2-N2= Direktlinje och

P1-N1= I bruten linje

DEAKTIVERING AV NÖDSITUATIONEN MED UNIFIERAD FJÄRRKONTROLL

Fjärrkontrollen för modul 1 uppnår man genom att koppla en strömbrytare till kabelfästena 8 och 9. Om du vill centralisera fjärrkontrollen till flera moduler, ska du koppla kabelfästena 8 och

9 i parallell anslutning, med rätta polariteter (max. spänningsfall mellan de två klämskruvarna <1V 2mA).

UNDERHÅLL

Byt ut batteriet när apparaten inte längre garanterar föru sedd autonomi efter en fullständig omladdning.

Exempel på ett batteris kodavläsning:

Ex. 1) 980304: 98 år 03 månad 04 dag

Ex. 2) 271098: 27 dag 10 månad 98 år

Ex. 3) 9811: 98 år 11 vecka

Ex. 4) 2197: vecka 21, år 97

VARNINGAR - GARANTI

- Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.

- Innan någon som helst åtgärd för rengöring eller underhåll utförs, koppla bort apparaten från nätanledningen.

- Varning: denna produkt innehåller material som kan vara skadligt om det sprids ut i miljön.

- Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.

- Kontakta auktoriserad återförsäljare för tillvägagångssätt vid ingrepp som omfattas av garantin.

SELVSTYRT SYSTEM FOR STRØMFORSYNING I NØDSITUASJONER AV ANLEGG SOM FUNGERER MED LAV SPENNING, 12V

Plasser akkumulatørene langt bort fra varmekilder; Temperaturer som er høyere enn 50°C kan minke systemets livslengde.

KOPLINGSSKJEMA

(Fig. 2a) Ikke-permanent belysning.

BEMERK: i nødsituasjoner blir lasten forsynt med 12 V likstrøm (positiv kabelfeste 10).

(Fig. 2b) Permanent belysning.

BEMERK: i det indikerte skjemaet, blir lasten i normale fall forsynt med 12V vekselstrøm; i nødsituasjoner blir den forsynt med 12 V likstrøm (positiv kabelfeste 10).

(Fig. 2c) SA - Permanent belysning - V likstrøm.

B= Muligens samlet kontroll for å stille nødstopp tilbake på null (vær nøye med polaritetene).

C= Bryter for tenning av lampen

P2-N2= Direkte ledning

P1-N1= Avbrutt ledning

FRAKOPLING AV NØDMODJEN VED HJELP AV EN UNIFIERT FJERNSTYRING

Fjernstyringa for modul 1 blir mulig hvis du kopler en bryter til kabelfestene 8 og 9.

Hvis du ønsker sentralisere fjernstyringa til flere moduler, skal du kople kabelfestene 8 og 9 i parallel kopling, med korrekte polariteter

(maks. spenningsfall mellom de to klemmene <1V 2mA).

VEDLIKEHOLD

Skift ut batteriet når armaturen, etter en gjennomført opplading, ikke lenger garanterer den oppgitte brennt den.

Eksempel på hvordan man leser produksjonsdata på batriet:

Eks. 1) 980304: 98 år 03 måned 04 dag

Eks. 2) 271098: 27 dag 10 måned 98 år

Eks. 3) 9811: 98 år 11 uke

Eks. 4) 2197: uke 21, år 97

MERKNADER - GARANTI

- Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for.

Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.

- Armaturen må kobles fra kretsen i forkant av enhver rengjørings- eller vedlikeholdsoperasjon.

- Advarsel: dette produktet innholder materialer som kan være farlig hvis de blir kastet bort i naturen.

- Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner; ta kontakt med autorisert verksted eller installatør.

Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.

- Ved inngrep når garantien er gjeldende, kontakt Autorisert Forhandler.